

**STOP  
CORONAVIRUS**



**AIR2 SAN e SITE SAN**

**Le rivoluzionarie soluzioni TEXA  
per sanificare veicoli e luoghi di lavoro**

**50%**  
credito di imposta  
(D.L. "CURA ITALIA")  
Spese di  
sanificazione  
degli ambienti



[www.texa.com](http://www.texa.com)

**TEXA**



**GLI ESCLUSIVI PUNTI DI FORZA DI TEXA AIR2 SAN**

**1. Processo completamente automatizzato**


**2. Filtro HEPA H13 e CATALIZZATORE O<sub>2</sub>**

**3. Sensori ozono, temperatura e umidità di serie**

**4. Riconversione O<sub>3</sub>-O<sub>2</sub> a fine procedura**

**5. Compatibilità con AXONE Nemo**

**6. Report servizio stampabile**

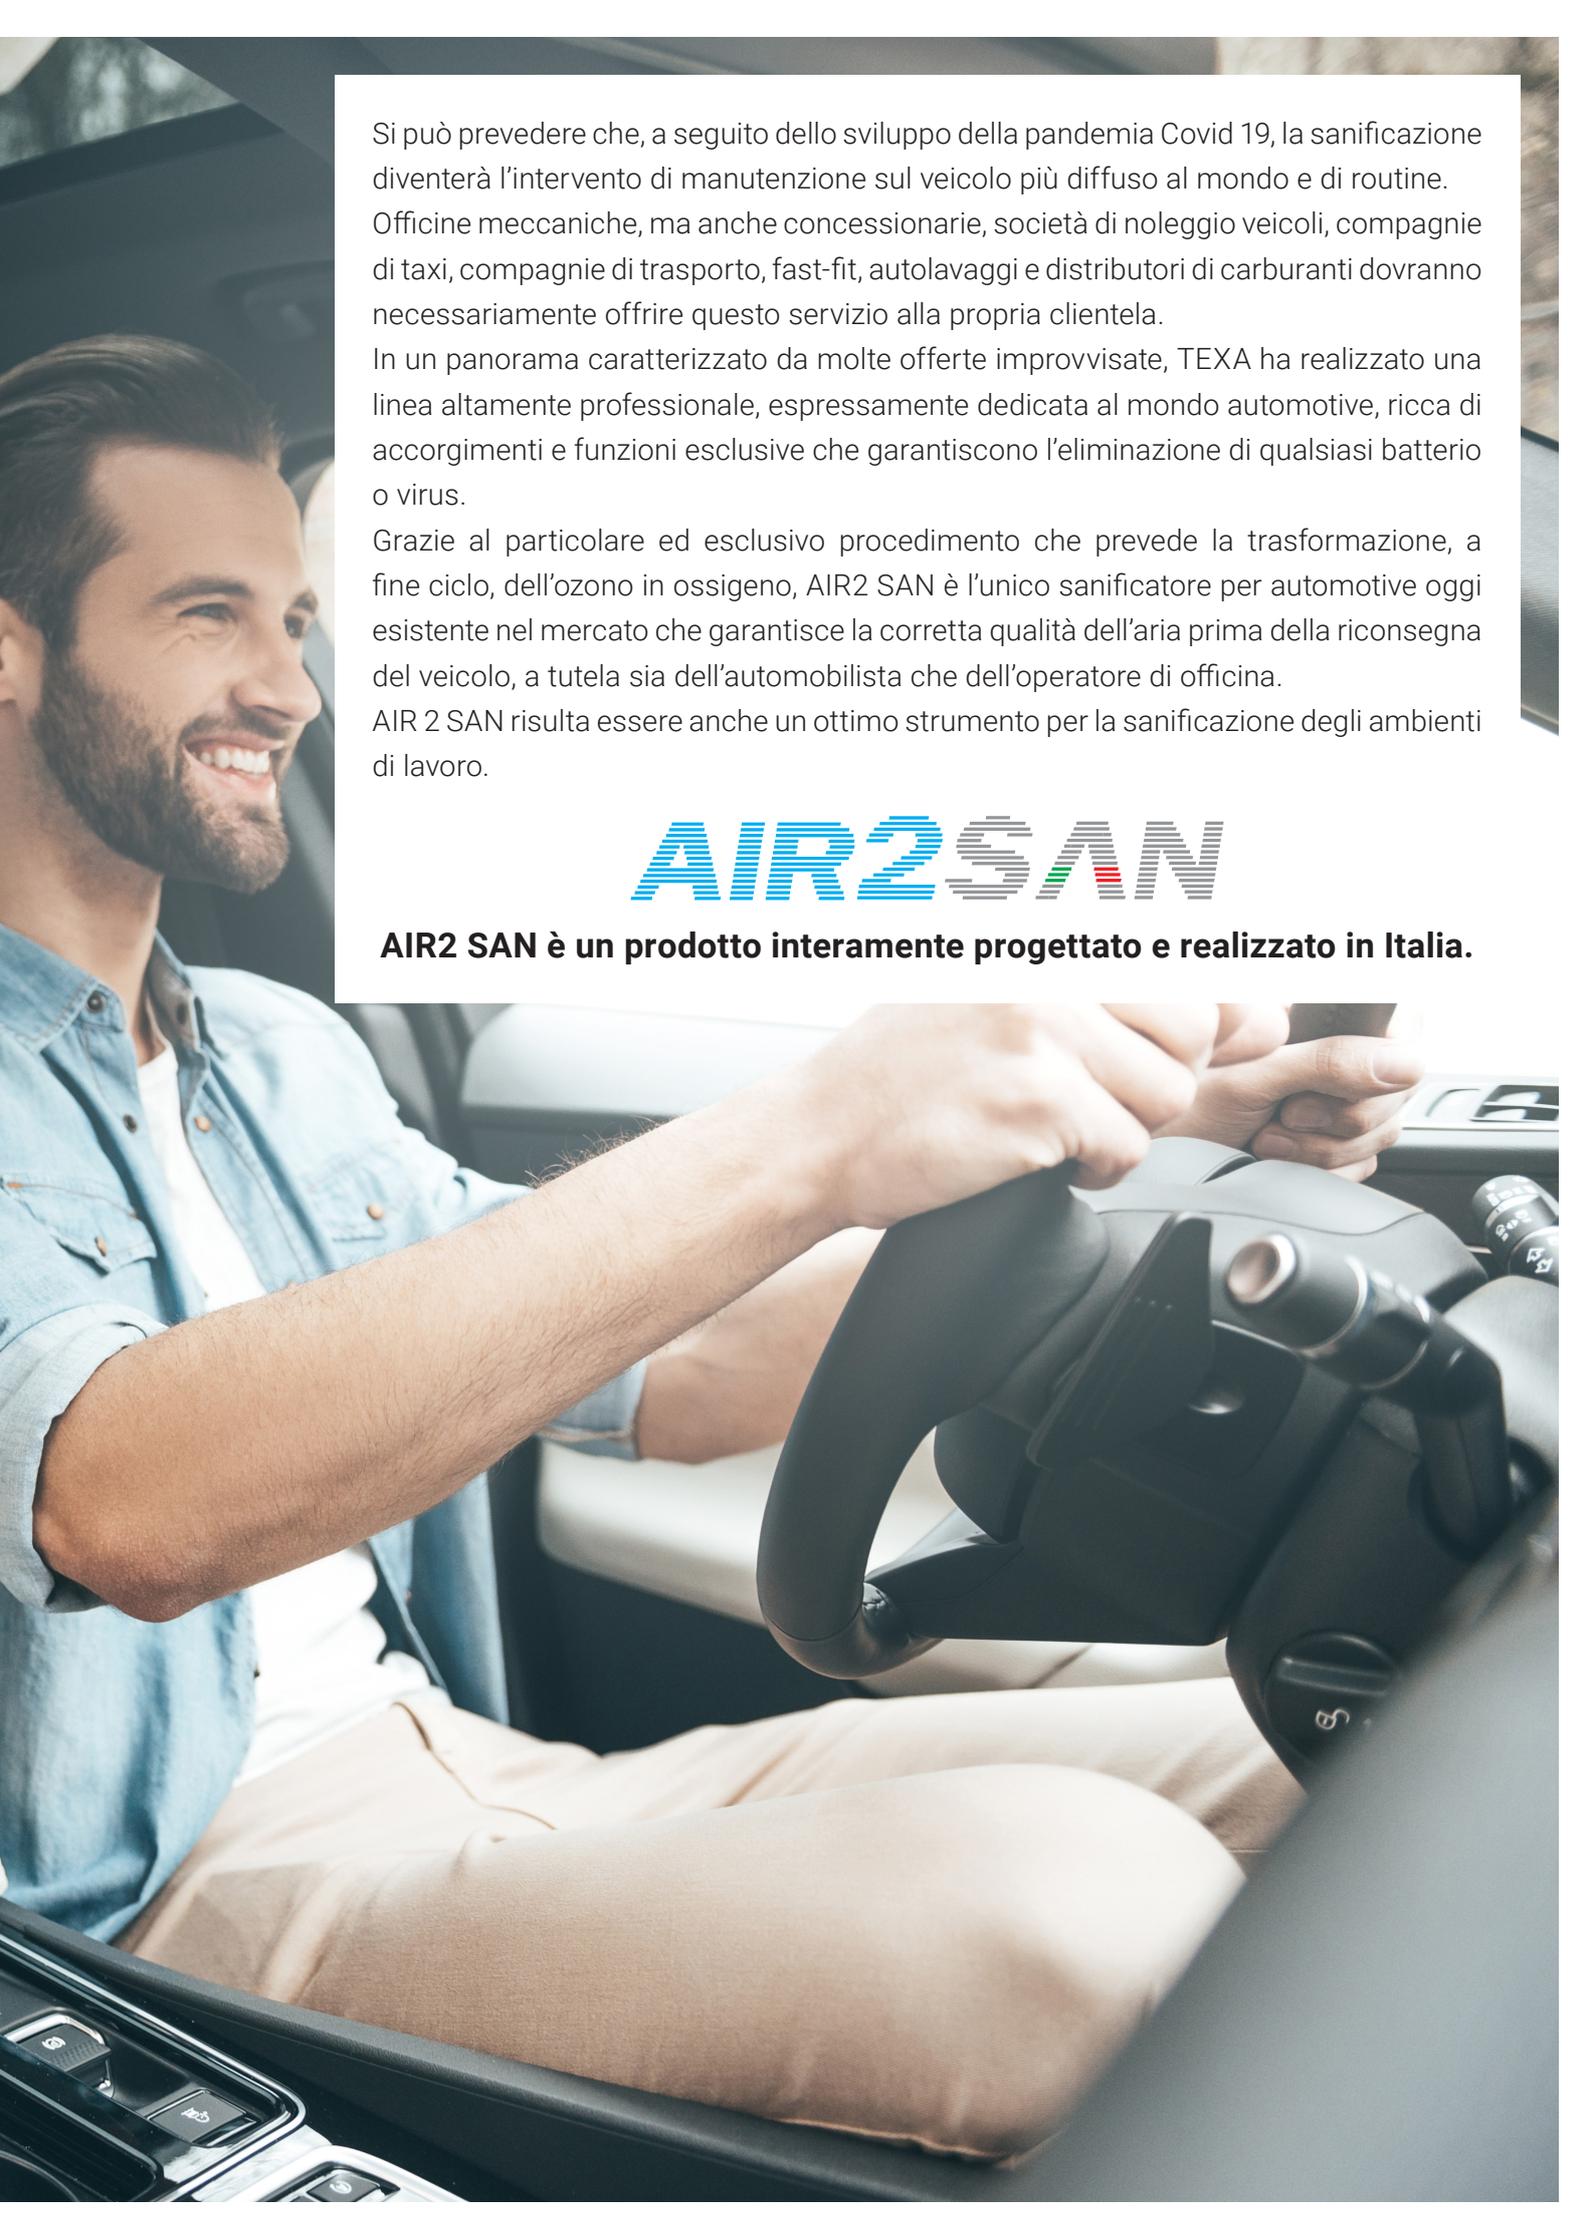

Si può prevedere che, a seguito dello sviluppo della pandemia Covid 19, la sanificazione diventerà l'intervento di manutenzione sul veicolo più diffuso al mondo e di routine. Officine meccaniche, ma anche concessionarie, società di noleggio veicoli, compagnie di taxi, compagnie di trasporto, fast-fit, autolavaggi e distributori di carburanti dovranno necessariamente offrire questo servizio alla propria clientela.

In un panorama caratterizzato da molte offerte improvvisate, TEXA ha realizzato una linea altamente professionale, espressamente dedicata al mondo automotive, ricca di accorgimenti e funzioni esclusive che garantiscono l'eliminazione di qualsiasi batterio o virus.

Grazie al particolare ed esclusivo procedimento che prevede la trasformazione, a fine ciclo, dell'ozono in ossigeno, AIR2 SAN è l'unico sanificatore per automotive oggi esistente nel mercato che garantisce la corretta qualità dell'aria prima della riconsegna del veicolo, a tutela sia dell'automobilista che dell'operatore di officina.

AIR 2 SAN risulta essere anche un ottimo strumento per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

# AIR2SAN

**AIR2 SAN è un prodotto interamente progettato e realizzato in Italia.**

# AIR2 SAN

Il kit TEXA AIR2 SAN può operare "stand alone" oppure abbinato ad un sistema diagnostico TEXA e relativa interfaccia. **AIR2 SAN viene attivato direttamente dall'esterno del veicolo tramite il telecomando in dotazione o la APP gratuita, e provvede in maniera completamente automatizzata alla sanificazione dell'abitacolo. L'operatore non dovrà infatti preoccuparsi di nulla, neppure di selezionare il tipo di veicolo, in quanto AIR2 SAN, grazie ai suoi sensori di ozono, umidità e temperatura provvede in maniera autonoma al corretto livello di saturazione.** Quando apparirà la luce verde sul display o l'apposita indicazione sulla APP, il veicolo sarà pronto per essere riconsegnato al cliente, senza alcuna ulteriore operazione.



Per garantire la più totale efficacia e professionalità dell'intervento, AIR2 SAN agisce in tre fasi:

1 - Nella prima, AIR2 SAN trasforma, grazie ad una scarica elettrostatica, l'ossigeno ( $O_2$ ), presente nell'aria dell'abitacolo, in ozono ( $O_3$ ) e lo diffonde in maniera precisa, controllata e uniforme (non tramite un semplice Timer). **Questa fase è resa più efficace e sicura grazie ad un filtro HEPA H13** (High Efficiency Particulate Air Filter) posto in aspirazione e **volto ad impedire il passaggio di polveri verso il generatore di ozono.**

Questo per garantire una maggiore durata del generatore stesso e, ancora più importante, per eliminare il rischio di una accidentale produzione di pericoloso acido nitrico che potrebbe generarsi a causa dell'entrata di particolato nella camera di trasformazione  $O_2 \rightarrow O_3$ .

2 - La seconda fase è quella della disinfezione vera e propria, durante la quale il microprocessore di AIR2 SAN, sulla base dei dati forniti dai suoi sensori, **mantiene la quantità ideale di ozono e ne determina la permanenza necessaria nell'abitacolo per procedere alla sicura eliminazione di muffe, funghi, virus e batteri, come previsto dagli standard medico chirurgici.** Questa procedura automatizzata elimina inoltre ogni rischio di errore umano.



3 - Contrariamente a molti prodotti concorrenti presenti sul mercato, **TEXA ha introdotto nel processo di sanificazione una terza fase, ovvero il ciclo inverso di trasformazione dell'ozono residuo in ossigeno tramite uno speciale catalizzatore.** L'ozono, in alte concentrazioni, è infatti un gas nocivo, ed è essenziale che ne venga assicurata una concentrazione minima prima della riconsegna del veicolo.

Tutto questo per difendere la salute non solo del cliente, ma anche dell'operatore, particolarmente esposto ogni volta che apre la vettura dopo la sanificazione.



## AIR2 SAN APP

AIR2 SAN dispone anche di una comoda APP gratuita, scaricabile sia per sistema iOS che Android. Con la APP è possibile controllare passo per passo l'avanzamento del processo, disporre dell'elenco storico degli interventi eseguiti e, cosa estremamente importante, **procedere alla generazione di un documento PDF stampabile che certifica la corretta sanificazione del mezzo.**

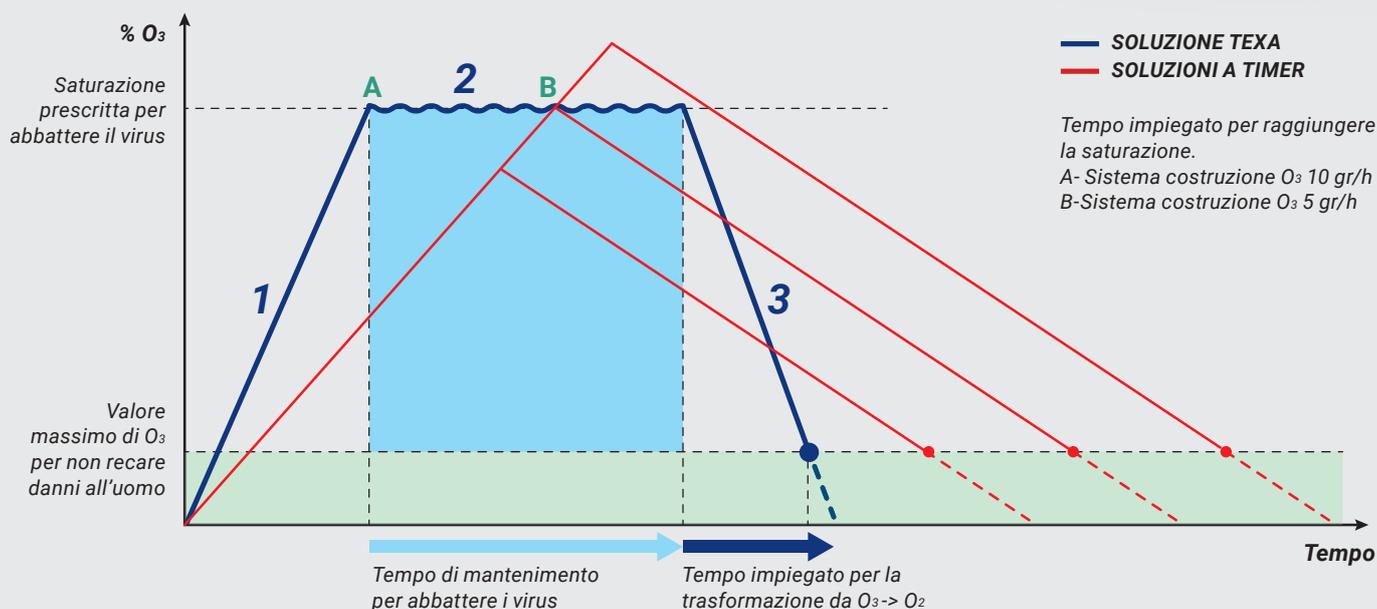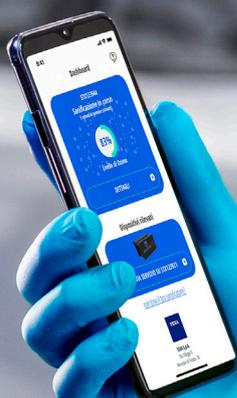

Un prodotto che si affida ad un semplice timer, potrà molto difficilmente raggiungere il punto ideale di saturazione, con il rischio di una sanificazione inadeguata o, viceversa, di un eccesso di ozono dannoso per i componenti dell'abitacolo. **AIR2 SAN grazie ai suoi sensori di densità ozono, temperatura e umidità aria, calcola e raggiunge velocemente la quantità ideale (Fase 1), per provvedere poi ad una importante fase di mantenimento (Fase 2) e in seguito, grazie alla esclusiva fase di conversione dell'ozono in ossigeno, abatterà in breve tempo l'ozono fino a quantità non nocive prima della riconsegna (Fase 3).**


# AIR2 SAN + AXONE NEMO

Per le officine e i professionisti che già utilizzano AXONE Nemo e relativa interfaccia VCI Navigator, TEXA ha progettato e brevettato una innovativa integrazione con AIR2 SAN tramite Bluetooth.


L'utilizzo della diagnostica, e quindi la possibilità di interagire con l'elettronica della vettura, consente nei mezzi con moderni impianti di climatizzazione di attivare dispositivi quali, ad esempio, la ventola, il ricircolo, la direzione dei flussi ecc.

**AXONE Nemo farà quindi funzionare AIR2 SAN in sincronia con i comandi inviati alle componenti elettroniche dell'impianto di climatizzazione, permettendo all'ozono di raggiungere più agevolmente qualsiasi superficie del veicolo, comprese le canalizzazioni interne, cosa impossibile con le semplici impostazioni iniziali di ricircolo e apertura bocchette effettuabili prima di ogni sanificazione.**

L'integrazione tra AIR2 SAN e diagnosi TEXA è gratuita: basta disporre di un AXONE Nemo aggiornato nel software per aggiungere alle sue tante funzioni anche quella di sanificazione.

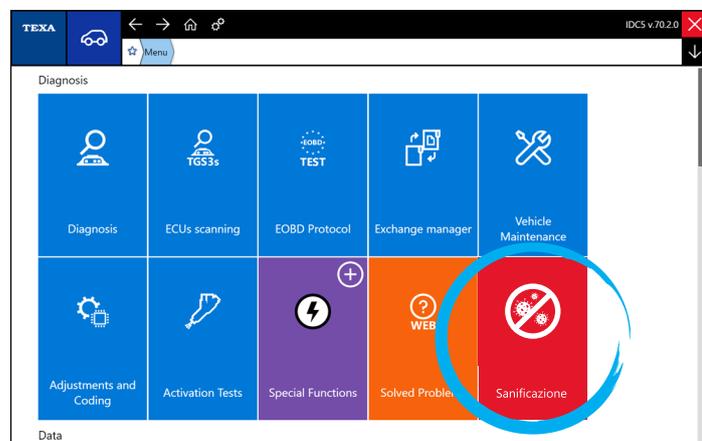

Grazie alla integrazione con AIR2 SAN, il software TEXA IDC5 acquista la capacità di comandare e controllare la sanificazione del veicolo.

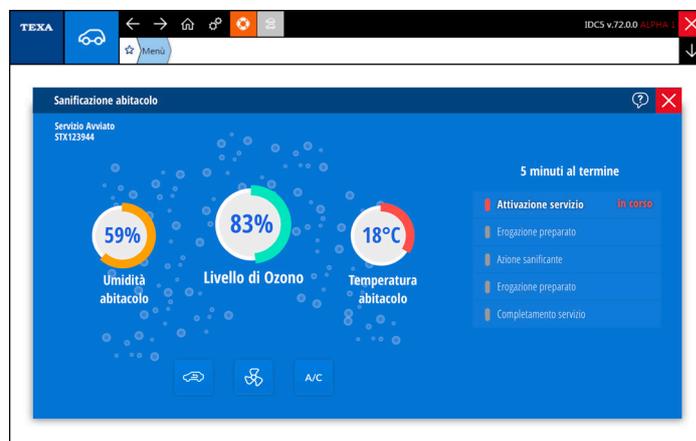

All'interno del programma è possibile seguire nel dettaglio tutte le fasi della sanificazione, particolarmente efficace in quanto interagisce con l'elettronica della vettura.

## SITE SAN

**Per la sanificazione delle officine e dei luoghi di lavoro, TEXA propone il sistema SITE SAN, caratterizzato dalla grande potenza di nebulizzazione utile data la necessità di operare su metrature anche molto ampie.**

L'agente disinfettante impiegato è una soluzione liquida, denominata LIQUI SAN, certificata secondo la normativa EN14476 efficace nell'eliminazione di virus e batteri, in particolare Coronavirus.

La quantità di disinfettante da utilizzare è proporzionale alle dimensioni dell'ambiente, e nel kit è compresa anche un'apposita mascherina di protezione a filtri intercambiabili. Grazie a queste soluzioni, TEXA offre gli strumenti migliori per garantire condizioni di sicurezza nel posto di lavoro, sia per il personale tecnico che per i suoi clienti.



# Schede tecniche

## AIR2SAN

Capacità generazione O <sub>3</sub>	Superiore a 10 gr/h
Camera generazione O <sub>3</sub>	Vetro borosilicato
Tipologia funzionamento	Completamente automatico a saturazione controllata
Sensori	Ozono, Temperatura, Umidità
Filtro aria in ingresso trattamento	HEPA H13
Trasformazione O <sub>3</sub> -> O <sub>2</sub>	Filtro
Rumorosità	<50 dB
Costruzione cabinet	Acciaio verniciato
Potenza	max 100W (Potenza modulata per ottimale saturazione)
Volume flusso aria ventole	210 m <sup>3</sup> /h cad.
Dimensioni	335 x 182 x 208 mm
Peso	4,7 Kg
Alimentazione	12 V (presa accendisigari) / 120-240 V (Optional)
Telecomando	Di serie
Controllo remoto	Tramite APP (Apple Store / Google Play Store) o IDC5 (AXONE Nemo)
Indicatori di stato	Led
Bluetooth	Di serie
Conformità normative ministeriali	Prot. n.24482 31/07/1996 e CNSA 27/10/2010

## SITESAN

Capacità serbatoio liquido	5 Lt
Potenza	800 W
Dimensioni	380 x 160 x 220 mm
Volume atomizzazione	regolabile 0-470 ml/min
Dimensione particelle atomizzate	5-150 micron
Portata	8-10 metri
Peso a vuoto	2,5 Kg
Alimentazione	220 Vac 50Hz

## LIQUISAN

Conformità normative EN14476 Influenza A (H1N1) virus (Ebola, Coronavirus, Flu, Epatiti, HIV)
Non contiene VOC, aldeidi, cloro e sali d'ammonio quaternari
Efficace anche a basse temperature
Eccellenti proprietà detergenti
Aspetto liquido trasparente incolore
Profumo tecnico



### AVVERTENZA

I marchi e i segni distintivi delle case costruttrici di veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di informare il lettore sulla potenziale idoneità dei prodotti TEXA qui menzionati ad essere utilizzati per i veicoli delle suddette case. I riferimenti alle marche, modelli e sistemi elettronici contenuti nel presente documento devono intendersi come puramente indicativi, in quanto i prodotti e software TEXA – essendo soggetti a continui sviluppi e aggiornamenti – al momento della lettura del seguente documento, potrebbero non essere in grado di effettuare la diagnosi di tutti i modelli e sistemi elettronici di ciascuna di tali case costruttrici. Le immagini e le sagome dei veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di facilitare l'individuazione della categoria di veicolo (auto, camion, moto ecc.) cui il prodotto e/o software TEXA è dedicato. **Dati tecnici, descrizione e illustrazioni possono variare rispetto a quanto descritto nel presente documento. TEXA S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti, senza avviso alcuno.**

Bluetooth® è un marchio di proprietà  
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. con licenza per TEXA S.p.A.

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.  
cod. 8801501  
04/2020 - Italiano

**TEXA S.p.A.**  
Via 1 Maggio, 9  
31050 Monastier di Treviso  
Treviso - ITALY  
Tel. +39 0422 791311  
Fax +39 0422 791300  
www.texa.com - info.it@texa.com

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =**